


Коммерческое предложение от 18.04.2025

Наименование товара: Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/infrakrasnye-obogrevateli/infrakrasnyy-obogrevatel-ballu-bih-ap4-0-8>

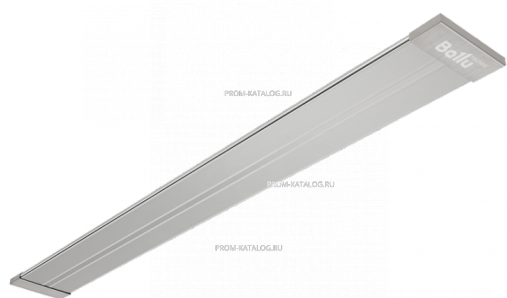

Описание

Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8 - незаменим в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией в случае, когда важно прогревать предметы, а не воздух. Для оборудования предусмотрена возможность универсального монтажа – под потолок или на стены, а благодаря специальным поворотным кронштейнам (поставляются в комплекте) можно легко отрегулировать угол – для оптимального обогрева. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает использование обогревателей даже на открытом воздухе – под дождем и без навеса. Для высокой надежности корпус включает элементы из нержавеющей стали.

Инфракрасные обогреватели подобно солнцу испускают тепловую энергию в инфракрасном спектре. Тепло практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей (пол, стены, мебель), которые уже нагревают воздух. Это создает мягкий комфортный микроклимат в помещении с минимальной разницей температур по высоте. Кроме того, при нахождении в зоне обогрева инфракрасное тепло поглощается поверхностью тела и одеждой, что создает ощущение комфорта даже при пониженной температуре, причем тепло ощущается даже при сквозняке и на ветру. Инфракрасные обогреватели незаменимы для локального обогрева в помещениях с высокими потолками или плохой

теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно.

Качественно новый подход к созданию комфортных условий возможен благодаря использованию инфракрасных обогревателей BALLU. Они стали необычайно популярными в последние годы, благодаря их высокой энергоэффективности, безопасности и уникальными преимуществами перед обогревателями других типов.

Особенности Ballu BIN-AP4-0.8:

- Самые компактные и тонкие панельные обогреватели на рынке!
- Запатентованная форма корпуса;
- Высокая степень пылевлагозащиты IP54;
- Долговечное анодирование 25 мкм гарантирует долговечную эффективную работу и сохраняет неизменный внешний вид;
- Стальной корпус и элементы из нержавеющей стали;
- Универсальные поворотные кронштейны с барашковыми метизами в комплекте;
- Возможность подвеса ИК обогревателей на потолок или стену под углом с шагом в 30°;
- Возможность прямого подвеса на резьбовые шпильки;
- Расширенная гарантия 3 года.

Характеристики

Страна производителя	Китай
Тип обогревателя	Электрический
Электропитание	220-240/1/50
Способ установки	Горизонтально
Минимальная высота установки	3.5 м
Габаритный размер	40x1060x130 мм
Цвет	серебро
Тепловая мощность, кВт	0.8 кВт
Установка	Настенный, напольный

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.